24-1版
本资料版权归广东志伟妙卓智能机械制造有限公司所有，任何人盗用，本公司必将追究其法律责任

全国统一热线:400-1628-668

主营肉类加工设备、果蔬切洗菜设备、
混合拌馅机、中央厨房净菜加工设备

志伟机械

志伟(华北)
北京志伟兴业机械有限公司
地址：北京市通州区张家湾开发区张梁路18号
电话：4001-628-668　010-57189418　15218910910
邮箱：909590902@qq.com
官网：http://www.twzwjx.com

志伟(分厂)
广东志伟妙卓智能机械制造有限公司佛山南海分公司
地址：广东省佛山市南海区丹灶镇南沙工业区西堤路1号之五
电话：4001-628-668　15218910910
邮箱：909590902@qq.com
官网：http://www.zwmzjx.com

志伟(华南)
广东志伟妙卓智能机械制造有限公司
地址：广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路联东U谷产业
电话：4001-628-668　010-57189418　15218910910
邮箱：909590902@qq.com
官网：http://www.zwmzjx.com　http://www.志伟.com

台湾包美机械有限公司(中国总代理)
地址:台湾高雄市任武区任林路27号
电话：4001-628-668　15218910910
官网：http://www.zwmzjx.com

志伟(台湾)
志伟机械有限公司
地址：台湾彰化县大村乡南势村南势巷3号
电话：4001-628-668　15218910910
邮箱：909590902@qq.com
官网：http://www.zwmzjx.com

西班牙SAMMIC厨房设备(中国代理)
地址:欧洲西班牙(20720-Azkoitia Gipuzko-西班牙)
电话：4001-628-668　15218910910
官网：http://www.zwmzjx.com

如需进一步了解志伟机械，请登录公司网站或致电。本资料样本仅供参考，如有更新，恕不另行通知

志伟机械
GIANTWELL

中央厨房净菜加工设备|果蔬切洗设备|肉类加工设备

以德塑造形象　用心铸造品质
Mold image with morality and cast quality with heart



志伟机械是一家集研发、设计、生产、销售、服务为一体的国家高新技术企业及专精特新企业。 主要生产各种切菜机、切肉机、洗菜机、混合搅拌机等果蔬、肉类切割清洗设备。广东志伟拥有专注于设计、生产和销售及售后服务团队，目前拥有82项专利技术，瑞士百超迪能牌激光切割、加拿大爱克牌全数控折弯机、CNC、4轴联动5面一体大型卧式加工中心、 激光切割、加拿大爱克牌全数控折弯机、CNC、数控车床、激光焊接等精良的加工设备、保障了志伟机械的质量和出货效率。

在北京、台湾、广东、苏州、成都、昆明、兰州、西安、南宁、青岛等地设有生产地或销售或售后服务人员。精准的定位和技术实力让志伟在食材切洗设备领域迅速发展壮大 。

旗下品牌：志伟妙卓 ZHIWEIMIAOZHUO　志伟兴业 ZHIWEIXINGYE　肖志伟 XIAOZHIWEI　志伟机械 ZHIWEIJIXIE

企业实力
COMPANY STRENGTH



北京志伟公司



广东志伟妙卓公司


台湾志伟工厂


广东志伟展厅一角



北京志伟展厅一角


广东志伟展厅一角


广东志伟工厂

志伟机械源于台湾
专业服务源自志伟
专做食材切割、清洗、搅拌、包装设备


广东志伟妙卓分厂二号车间

我们以“弘扬工匠精神文化，为打造中国食材切洗航母”为己任，以“勤劳、诚信”为创业之本，以“开拓、创新”为发展之魂，追求卓越、追求完美，是我们矢志不渝的信念。


广东志伟工厂生产部



北京志伟公司团队

专业团队
Professional Team

志伟团队：激情、踏实、奋斗、团结

激情，是我们的动力，它鼓舞我们加速前进的步伐；

踏实，是我们的态度，它指导我们正确的方向

奋斗，是我们的状态，在不断奋斗中我们才能迸出更耀眼的火花；

团结，是我们的精神，它伴我们克服成长道路上的艰难与险阻，到达最终的地方

我们相信：年轻就是无限可能！正直青春年华的我们，会拿出100%激情与毅力，去奋斗一个属于我们的闪耀的明天！

用心服务，不断超越，奋斗成长，完梦志伟！

因为自信，所以成功；因为努力，所以成长；因为坚持，所以圆梦！



广东志伟妙卓公司团队



广东志伟办公室一角



北京志伟公司团队团建

公司部分荣誉
PART OF THE COMPANY'S HONOR

























展会资讯
Exhibition Information

中国国际各类工业展览会

志伟机械携专业肉丁机、台湾切菜机、台湾锯骨机、多种类型真空包装机、新型肉丝肉片机等设备全新阵容参展



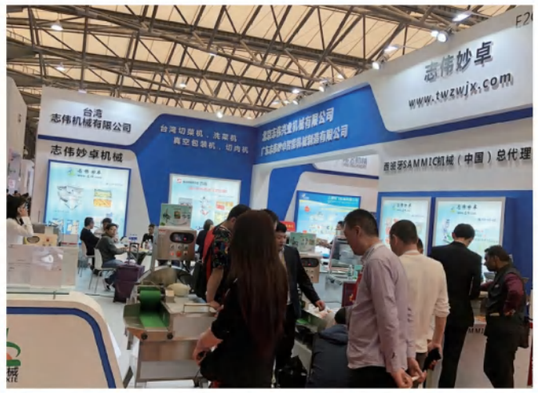

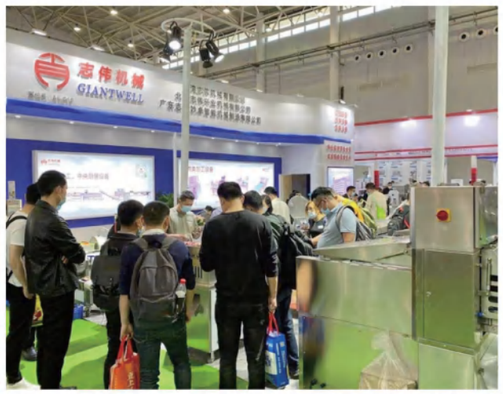






2016年郑州第九届中国冷冻食品产品大会

北京志伟兴业机械有限公司在中国冷冻食品产业大会被评为“年度优秀设备供应商”！志伟本次展出先进的食材切洗设备、食材搅拌设备、食材包装设备。志伟理念“以德塑造形象，用心铸造品质”。

2016志伟广州厨房设备展

志伟台湾厂长赖先生(中)
志伟总经理肖先生(右)
志伟副总练小姐（左）

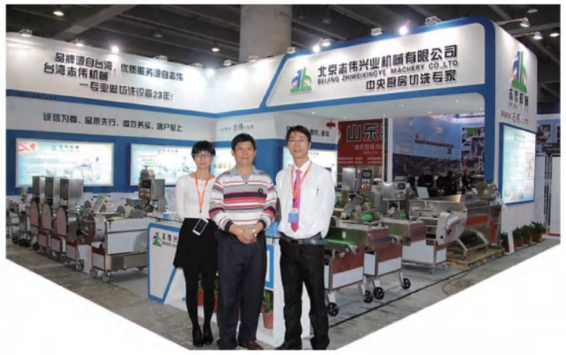



肖总与合作伙伴

西班牙Sammic
亚太区域两位负责人合影

2019年度广东优秀供应商

广东志伟妙卓智能机械制造有限公司
荣获2019年度广东优秀供应商



1989 光辉历程 -2022

CHRONIE OF EVENTS

企业愿景：成为行业标杆，让世界爱上中国造

企业价值观：以德塑造形象，用心铸就品质

企业使命：为食物的切洗，提供精细化解决方案

企业理念：以勤劳、诚信为创业之本
以开拓、创新为发展之魂

30+
30多个国家

100+
100多个地方城市

10000+
10000多个企业用户

1989年
从事食品机械加工设计

民国1994年
台湾志伟工厂成立

2009年
北京志伟兴业机械有限公司成立

2010年
志伟为丽华提供切菜机，丽华快餐服务上海世博会

2011年
成立志伟上海办事处

2011年
北京大会堂食堂使用志伟设备

2012年
成立苏州妙卓机械制造有限公司，产品技术升级进一步完善售后服务

2013年
北京志伟扩建办公室展厅

2014年
成立成都和长春服务处

2014-2015年
分别着手成都/太原/青岛高铁项目的食材切洗设备

2016年
台湾志伟扩建新工厂更进一步扩大规模，加强技术力量

2016年
广东志伟妙卓工厂成立

2018年
广东分公司成立

2020年
广东扩建上万平方新工厂，引进新技术、添加新设备。

企业模式：研发、生产、销售为一体

经营理念：质量第一、信誉第一、服务第一

产品目录
Catalog

果蔬清洗篇
01 清洗流水线
05 叶菜类清洗设备
09 根茎类清洗设备
11 提升机
13 挑选线输送设备

果蔬脱水篇
15 果蔬脱水设备

果蔬切割篇
19 切菜机
23 果蔬切丁机
25 球茎类切菜机
27 专业切丝机
28 打碎机
29 冬瓜去皮机/分半机

肉类切割篇
31 肉类切割流水线
33 砍排机
35 冻肉切块机
37 肉丝肉片机
39 肉丁机
41 熟肉切片机
42 杀鱼机
43 鸡鸭带骨切块机
44 绞肉机
45 去筋膜/去油脂机
47 多功能切片机

锯骨机篇
51 锯骨机
53 猪蹄分半机

搅拌混合篇
55 滚揉机
57 搅拌机
58 压面机

其他篇
60 台湾大丰真空包装机
64 西班牙sammic
67 配件
68 客户案例


果蔬清洗篇
Fruit and vegetable cleaning article



叶菜类净菜加工线
Processing line for leaf vegetables



根茎类净菜加工线
Rhizome-like clean vegetable processing line

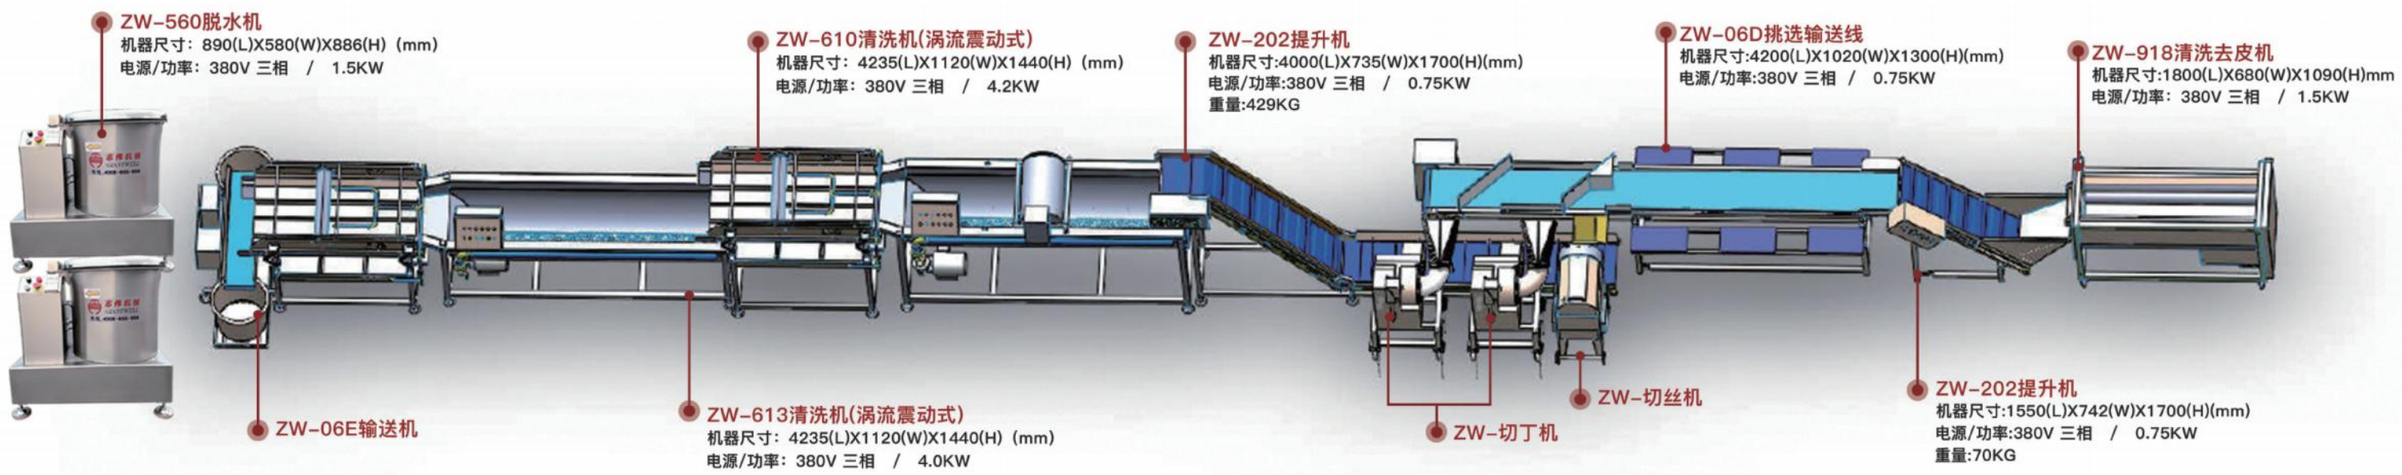

叶菜类净菜加工线-B
Processing line for leaf vegetables-B



ZW-613D清洗机(涡流震动式)
机器尺寸：4350(L)X1850(W)X1500(H)（mm）
电源/功率：380V 三相 / 6.5KW

ZW-610D清洗机(涡流震动式)
机器尺寸：4230(L)X1850(W)X1880(H)（mm）
电源/功率：380V 三相 / 6.7KW

ZW-102提升机
机器尺寸：3500(L)X850(W)X1870(H)（mm）
电源/功率：380V 三相 / 0.37KW

ZW-001切菜机(输送带可拆)
机器尺寸：1052(L)X600(W)X1470(H)（mm）
电源/功率：220V 单相 或380V 三相 / 1.5HP

ZW-06A输送机
机器尺寸：2620(L)X970(W)X1000(H)（mm）
电源/功率：380V 三相 / 0.37KW

气泡式清洗流水线(新款)
Bubble cleaning line



ZW-400气泡式清洗机
机器尺寸：4000(L)X1350W)X2100(H)（mm）
电源/功率：380V 三相 / 5.2KW
网带宽度：704mm

ZW-400气泡式清洗机
机器尺寸：4000(L)X1350W)X2100(H)（mm）
电源/功率：380V 三相 / 5.2KW
网带宽度：704mm

ZW-102提升机
机器尺寸：3500(L)X850(W)X1870(H)（mm）
电源/功率：380V 三相 / 0.37KW

ZW-806大型切菜机
机器尺寸：970(L)X760(W)X1490(H)（mm）
电源/功率：220V 单相 / 1.1KW

ZW-06A输送机
机器尺寸：2620(L)X970(W)X1000(H)（mm）
电源/功率：380V 三相 / 0.37KW

ZW-610清洗机(涡流震动式)



◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	4235(L)x1120(W)x1440(H)(mm)
产量	600-1000KG/HR
功率	4.147KW
重量	473KG

◆产品效果/Product Effect



ZW-400清洗机(气泡式)



ZW-400新款



ZW-400旧款

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	4000(L)x1350(W)x1480(H)(mm)
产量	800-2000KG/HR(根据清洗不同原材料来定)
功率	5.2KW
电源电压	380V 三相
网带宽度	704mm
重量	530KG
附注	带滚桶自动过滤排渣功能

◆产品效果/Product Effect



ZW-613清洗机(涡流震动式)



◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	4235(L)x1120(W)x1440(H)(mm)
产量	600-1000KG/HR
功率	3.967KW
重量	417KG

◆产品效果/Product Effect



ZW-611震动式涡流清洗机



◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	4500(L)x1900(W)x1760(H)(mm)
产量	800-1500KG/HR
功率	4.2KW
电源电压	380V 三相

◆产品效果/Product Effect



▶ZW-900清洗机(蔬菜清洗线)



◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	9268(L)x1400(W)x1790(H)(mm)
产量	1000-1500KG/HR
电源电压	380V 三相
功率	7.06KW

▶ZW-106多功能清洗机



◆产品效果/Product Effect

项目	参数
机器尺寸	1720(L)x1000(W)x1250(H)(mm)
产量	20-40KG/次，3-5min
电源电压	380V 三相
功率	3HP

◆技术参数/Technical Parameter



▶ZW-375/275洗菜机(翻斗连续式)





◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
双槽尺寸	2030(L)x1500(W)x1170(H)(mm)
三槽尺寸	2810(L)x1400(W)x1210(H)(mm)
四槽尺寸	3640(L)x1400(W)x1220(H)(mm)
电源电压	380V/3PH/50HZ

▶ZW-408清洗机(汽泡式)



◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	3000(L)x865(W)x1160(H)(mm)
产量	300-500KG/HR
电源电压	380V 三相
功率	2.45KW(1HP/380V 水帮浦, 200W马达减速机2HP/380V 强力风机)

▶ZW系列清洗去皮机



◆适用范围/Scope Of Application

本机主要将根茎类物料清洗、去皮或抛光，如：土豆、胡萝卜、甜菜、山药、果品等物料的清洗、去皮或抛光。

◆产品特性/Product Characteristics

1. 原理：物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷摩擦，从而达到物料要清洗、去皮或抛光的效果。
2. 整机板材采用不锈钢制造，美观、耐用、卫生。
3. 采用激光切割技术切板，能有效保证板材精度。

注：本系列产品不能将土豆等的坑凹处的表皮彻底清洗

◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-909X	ZW-909	ZW-918
机器尺寸	1000(L)x680(W)x1085(H)(mm)	1280(L)x680(W)x1085(H)(mm)	1800(L)x680(W)x1090(H)(mm)
毛刷	7根	7根	7根
功率	0.75KW	1.1KW	1.5KW
产量	300-500KG/HR	800-1200KG/HR	1000-1500KG/HR
电源电压	380V 三相	380V 三相	380V 三相
重量	139KG	177KG	240KG

▶ZW-909A清洗去皮机



◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	1634(L)x860(W)x840(H)(mm)
功率	1.5KW
电源电压	380V 三相

▶ZW-928清洗去皮机(连续式)



◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	2670(L)x1140(W)x1680(H)(mm)
产量	800-2000KG/HR
电源电压	380V 三相
功率	3KW

◆产品效果/Product Effect



▶ZW-风干线





◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	3500(L)x1100(W)x1500(H)(mm)
产量	800-1500KG/HR
电源电压	380V 三相

◆适用范围/Scope Of Application

用于清洗后的蔬菜表面除水和输送，蔬菜切割清洗后进入此风干环节，在风机配合作用下在传送过程中经过多次强风吹送，将物料表面的大部分水珠震落和吹落、同时将物料输送至下一个环节。

ZW-302C提升机(浸泡式)



◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	2400(L)x1100(W)x1900(H)(mm)
功率	1.1KW
电源电压	380V 三相

ZW-303提升机(预洗)



◆适用范围/Scope Of Application

1. 适用于叶菜类，中央厨房业者去泥洗涤，如：白菜、高丽菜、菠菜等，强力循环水流。出料动作由输送机送出，机台旁有水流调整阀，操作容易。
2. 配套清洗流水线，提升至洗菜机，有初次喷淋清洗功能。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	1841(L)x835(W)x1300(H)(mm)
功率	2HP
电源电压	380V 三相

ZW-102提升机



◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	3500(L)x850(W)x1870(H)(mm)
功率	0.37KW
电源电压	380V 三相

ZW-200提升机



◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
外形尺寸	1296(L)x640(W)x2450(H)(mm)
提升速度	5.12m / min
最长提升时间	约20s
最长下降时间	约20s
生产能力	200KG
转速	960r/min
整机重量	300公斤
定制提升高度	1.2m 1.4m 1.6m 1.8m 2.0m 2.2m (高度需要定制)

ZW-202提升机



◆产品特性/Product Characteristics

1. 设备整机板材为不锈钢制造，卫生，美观，不生锈，耐用。
2. 防水开关，安全性能高。
3. 输送网带质量好，输送稳定 ，配合风机有自动清洗网带功能。
4. 启动:设计相序保护装置，能避免网带反向而受损。
5. Z字型出料设计、出料更流畅，更方便连接流水线。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	2200(L)x800(W)x1550(H)(mm)
功率	0.75KW
电源电压	380V 三相

ZW-102C提升机



ZW物料转接台



◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	950(R)x765(H)(mm)
接料高度	700mm

▶ZW-06A输送机



◆ 适用范围/Scope Of Application

1. 用于原料初级挑拣、改刀、去根等分割处理。
2. 物料放置于工作面板处理后，废料通过废料收集槽收集。
3. 处理后物料由中间输送装置直接输送至下道工序。

◆ 技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	2620(L)x970(W)x1000(H)(mm)
功率	0.37KW
电源电压	380V 三相

▶ZW-06B输送机




◆ 适用范围/Scope Of Application

1. 用于原料初级挑拣、改刀、去根等分割处理。
2. 物料放置于工作面板处理后，废料通过废料收集槽收集。
3. 处理后物料由中间输送装置直接输送至下道工序。

◆ 技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	2220(L)x1550(W)x800(H)(mm)
功率	0.75KW
电源电压	380V 三相

▶输送机

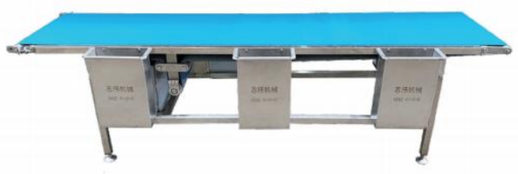

ZW-06C输送机



ZW-06D输送机

果蔬脱水篇

Fruit and vegetable dehydrationdf article



▶ZW-560脱水机





◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	890(L)x590(W)x910(H)(mm)
加工能力	300-500KG/HR
功率	1.5KW
电源电压	380V 三相
内筒直径	550mm

◆适用范围/Scope Of Application

蔬菜脱水机通过离心力甩水的原理甩掉蔬菜类产品表面大部分附着水份。

◆产品特性/Product Characteristics

1. 内筒转子：激光切割技术切板、精度高，能有效降低设备的振动。
2. 更安全、操作简单、噪音低。
3. 可变频调速,脱水时间可设定

▶ZW-560D全自动脱水机



◆适用范围/Scope Of Application

利用离心力原理，将蔬菜表面的附着水甩掉大部分，或根据客户需要自行调速将表面水甩干。适合大型蔬菜加工厂、大型净菜加工厂使用。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	6000(L)x1600(W)x1400(H)(mm)
转速	0-950转/分钟（可调）
产量	800-2000KG/小时（根据不同的产品）
电源电压	380V 三相 50HZ
功率	8KW

◆产品特性/Product Characteristics

1. 本机可以通过PLC触摸屏调速，操作快捷、简单。
2. 本机配套含一台提升机、一台脱水机、一台出料输送机。
3. 脱水时间可设定。

◆产品效果/Product Effect



▶ZW-580脱水机



◆适用范围/Scope Of Application

通过离心力甩水的原理甩掉蔬菜类产品表面大部分附着水分。

◆产品特性/Product Characteristics

1. 有计时器，可设定脱水时间。
2. 脱水转速可调节，上盖有安全接近开关，提高了操作安全系数。

◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	780(L)x740(W)x1150(H)(mm)
产量	10-12KG/次
功率	2HP
篮子内容积	上圆直径500X下圆直径410X高340（mm）

▶ZW-510D脱水机



◆适用范围/Scope Of Application

通过离心甩水的原理甩掉各种蔬菜类产品表面大部分附着水份。

◆产品特性/Product Characteristics

1. 内筒转动，高速离心脱水，
2. 采用变频技术和PLC(可编程控制器)实现更智能多段速控制系统。使机器更加平稳甩干，效率高。
3. 门盖开启采用了电子制动器，可实现门盖多个位置止动，已申请专利。
4. 传动电机采用变频电机，运行平稳。节能环保。
5. 电气系统：变频器、PLC、电子制动器、计时器、光电传感器、变频电机。

◆技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-510D
机器尺寸	1030(L)x1250(W)x1260(H)(mm)
产量	10-15KG/每次
电源电压	380V 三相
功率	1.7KW

▶ZW-590/510脱水机



ZW-590



ZW-510

◆产品特性/Product Characteristics

1. 内筒转动，高速离心脱水，
2. 采用变频技术和PLC(可编程控制器)实现更智能多段速控制系统。使机器更加平稳甩干，效率高。
3. 门盖开启采用了电子制动器，可实现门盖多个位置止动，已申请专利。
4. 传动电机采用变频电机，运行平稳。节能环保。
5. 电气系统：变频器、PLC、电子制动器、计时器、光电传感器、变频电机。

◆产品效果/Product Effect



◆适用范围/Scope Of Application

通过离心甩水的原理甩掉各种蔬菜类产品表面大部分附着水份。

◆技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-590	ZW-510
机器尺寸	590(L)x1300(W)x900(H)(mm)	800(L)x1250(W)x1260(H)(mm)
产量	300-500KG/HR	5-10KG/每次
电源电压	220V 单相 50HZ	380V 三相
功率	0.75KW	1.1KW

果蔬切割篇

Fruit and vegetable cutting pape



▶ZW-001切菜机(输送带可拆卸)



◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	1052(L)x600(L)x1476(H)(mm)
切割长度	1-60mm（可调）
机器重量	153KG
产量	400-1500KG/HR
皮带宽	120mm（最大物料直径）
电源电压	220V 单相/ 380V 三相
马力	1.5HP

◆产品特性/Product Characteristics

1. 输送带可以徒手，轻松快速拆卸，方便清洗卫生，方便快捷。
2. 设备骨架和外板均为SU304不锈钢制造，卫生、美观。
3. 双变频设计，一个变频器控制刀具转速，另一个控制皮带转速。
4. 整机板材80%的板材厚度为2-3mm。
5. 操作安全性：设备出料口设有微动开关，出料口门打开或没关好，设备不能启动，能有效提高正常操作的安全。
6. 卫生安全：设备入料口和出料口以及刀具均可用水冲洗，清洗方便。
7. 变频调速：通过调节刀具和皮带的变频器可切出不同薄厚的产品。
8. 本设备维修保养方便，快拆式后盖无需卸螺丝，即可整体拿下。

◆适用范围/Scope Of Application

适合餐饮公司和食品加工业者配合自动化生产和肉联厂、餐饮中央厨房等使用。新型多功能切菜切肉机可将叶菜类蔬菜切成片、丝、段、馅状，也可将熟的叉烧肉、腊肉等切片

▶ZW-806大型切菜机/ZW-805切菜机



ZW-806大型切菜机



ZW-805切菜机

◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-806	ZW-805
机器尺寸	1010(L)x825(W)x1480(H)(mm)	758(L)x526(W)x1300(H)(mm)
切割长度	1-60mm（可调）	1-60mm（可调）
产量	600-1500KG/HR	300-1000KG/HR
重量	130KG	84KG
电源	220V 单相	220V 单相
马力	1.5HP	1.5HP
输送带宽度	160mm	120mm

◆适用范围/Scope Of Application

叶菜类，可切芹菜、韭菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱、瓜类等长条状之物切成片、丝、段、馅状，适合食品加工业者配合自动化生产线。

◆产品特性/Product Characteristics

1. 双变频设计，能随时调节皮带和刀片的运转速度。
2. 通过调节输送带和刀具速度来调整产品尺寸。
3. 整机板材采用SUS304不锈钢制造，卫生、美观、耐用。
4. 设有脚轮方便移动。
5. 出料门框设有微动开关，能有效提高操作安全。

▶ ZW-002 切菜机(输送带可拆卸)



◆适用范围/Scope Of Application

可切长条状葱、大蒜、菲黄、芹菜、高丽菜、大白菜、豆干、波菜、瓜类等，可以连接自动化生产线，适合食品加工业、中央厨房等。

◆产品特性/Product Characteristics

1. 设备通过触摸屏直接控制，切割长短可调，方便快捷。
2. 设备整机板材为SUS304不锈钢制造
3. 输送带可徒手快拆，清洗方便，无卫生死角。
4. 操作安全性：设备进、出料口设有微动开关、门打开或没关好设备自动断电。
5. 卫生安全：设备入料和出料口及刀具均可用水冲洗，清洗方便，无卫生死角。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	1710(L)x705(W)x1240(H)(mm)
机器重量	130KG
产量	1000-3000KG/HR
电源电压	380V 三相
功率	2.25KW

▶ZW多功能切菜机系列



ZW-801



ZW-801C

◆产品效果/Product Effect

◆适用范围/Scope Of Application

将根茎类蔬菜:马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。适合工厂、学校饭堂、食品厂等使用。



◆ZW-801产品特性/Product Characteristics

1. 变频器带过滤器抗干扰能力强，使用更稳定。
2. 采用德国施耐接触器,日本欧姆龙和泉继电器。
3. 设备所有零部件全部进口，设备传动设计更加合理、更加耐用。
4. 本机为双头型切菜机，可同时工作。
5. 通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁。
6. 功能强大、一机多用、省力省时。
7. 整机骨架和外板均采用全不锈钢制造，卫生、美观、耐用，变频调简单直接。

◆技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-801	ZW-801C
机器尺寸	1200(L)x565(W)x1300(H)(mm)	1200(L)x570(W)x1300(H)(mm)
切割长度	1-60mm（可调）	1-60mm（可调）
机器重量	161KG	140.5KG(空机,不含刀盘)
产量	300-1000KG/HR	300-1000KG/HR
电源电压	220V 单相	220V 单相
马力	2.5HP	1.31KW

▶ZW-811多功能切菜机(可快拆式)



◆适用范围/Scope Of Application

叶菜类蔬菜、土豆、胡萝卜、芹菜、韭菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱、瓜类等条状之物切成片、丝、段、馅状，适合餐饮公司和食品加工者配合自动化生产线。

◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	1290(L)x600(W)x1430(H)(mm)
切割长度	1-60mm(可调)
机器重量	120KG
产量	400KG-1500KG/HR
电源电压	220V 单相
马力	2.5HP

◆产品特性/Product Characteristics

1. 设备骨架和外板均为SUS304不锈钢制造，卫生，耐用。
2. 双变频器设计，切割厚薄可调。
3. 整机设备80%的板材厚度为2-3mm厚度。
4. 操作安全性:入料和出料口均设有接近开关,开门自动断电,有效提高操作安全性。
5. 卫生安全性:输送带可徒手快速拆卸、直接用水冲洗(电器除外),无卫生死角。

▶ ZW-800切丁机(果蔬)







◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	820(L)x720(W)x1270(H)(mm)
切割长度范围	3－20mm(范围内)
机器重量	112KG
产量	500－800KG/HR（切10mm红萝卜丁条件）
电源电压	380V 三相
马力	1HP

◆适用范围/Scope Of Application

将白萝卜、红萝卜、马铃薯、菠萝、竽头、蕃薯、瓜类、洋葱、青椒、芒果、凤梨、苹果、火腿、木瓜、荀子等切成丁、条（丝）状。适用中央厨房、餐饮公司或食品加工厂使用

◆产品特性/Product Characteristics

1. 机台骨架均为SUS304不锈钢材质，耐用。
2. 入料口处有微动开关，能有效提高正常操作安全。
3. 清洗方便,无卫生死角
4. 切丁速度快，相同时间下可抵25人工作量。
5. 切丁效果好，产品表面光滑

▶ ZW-880果蔬切丁机



◆适用范围/Scope Of Application

将白萝卜、红萝卜、马铃薯、菠萝、竽头、蕃薯、瓜类、洋葱、青椒、芒果、凤梨、苹果、火腿、木瓜、荀子等切成丁、条（丝）状。适用中央厨房、卫生餐饮人员或食品加工厂使用。

◆产品特性/Product Characteristics

1. 机台骨架均为SUS304不锈钢材质，耐用。
2. 入料口处有微动开关，能有效提高操作安全。
3. 清洗方便,无卫生死角
4. 切丁速度快，相同时间下可抵25人工作量。
5. 切丁效果好，产品表面光滑

◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	1740(L)x1270(W)x1460(H)(mm)
切割长度	5-20mm范围内(尺寸不可调)
机器重量	280KG
产量	2000KG-3000KG/HR
电源电压	380V 三相
马力	3HP

▶ ZW-880A果蔬切丁机



◆适用范围/Scope Of Application

将白萝卜、红萝卜、马铃薯、菠萝、竽头、蕃薯、瓜类、洋葱、青椒、芒果、凤梨、苹果、火腿、木瓜、荀子等切成丁、条（丝）状。适用中央厨房、卫生餐饮人员或食品加工厂使用。

◆产品特性/Product Characteristics

1. 机台骨架均为SUS304不锈钢材质，耐用。
2. 入料口处有微动开关，能有效提高操作安全。
3. 清洗方便,无卫生死角
4. 切丁速度快。
5. 切丁效果好，产品表面光滑

◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	1750(L)x1250(W)x1600(H)(mm)
切割范围	5/8/10/15/25mm
进料高度	1320mm
出料高度	385mm
产量	1000-8000KG/HR
电源电压	380V 三相
马力	2HP

▶ZW-812/812C球茎类切菜机



◆适用范围/Scope Of Application
将根茎类蔬菜:如马铃薯、芥菜、番薯、黄瓜、竹笋、洋葱、茄子、水果等切片、条、丁，适合食堂餐饮公司或者食品加工使用。

◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-812	ZW-812C
机器尺寸	800(L)x450(W)x1060(H)(mm)	800(L)x450(W)x910(H)(mm)
机器重量	70KG	74KG(空机，不含刀盘)
切片厚度	1-20mm	2-20mm范围内选择一种规格
切丝尺寸	2X2mm以上	2X2mm以上
切丁尺寸	8-20mm	10-20mm范围内选择一种规格
产量	300-1000KG/HR	300-1000KG/HR
电源电压	220V 单相/ 380V 三相	220V 单相/ 380V 三相
功率	0.735KW	1.5KW

▶ZW-822笋丝、姜丝机/ZW-821姜丝机



ZW-822笋丝、姜丝机



ZW-821姜丝机

◆适用范围/Scope Of Application
将生姜或浸渍姜、蒜等产品切片或切丝处理。

◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-822	ZW-821
机器尺寸	650(L)x490(W)x850(H)(mm)	510(L)x450(W)x600(H)(mm)
切割尺寸	2mm以上	1.5mm以上（不可调）
产量	200-300KG/HR以上	150-250KG/HR(小型)
电源电压	220V 单相	220V 单相
马力	1HP	1/2HP
重量	73KG	43KG

▶ZW-903D切块机



◆适用范围/Scope Of Application
利用液压动力和刀具配合切割，达到对菜进行压切。

◆产品特性/Product Characteristics
1.本机由机架，液压泵站，油缸，动力臂.刀具体，电气控制系统及控制开关等组成。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	875(L)x605(W)x1450(H)(mm)
功率	2.2KW
电压	380V 50HZ

▶ZW-909XD削皮机



◆适用范围/Scope Of Application
适用于土豆、马蹄、芋头、薯类等全自动刀削去皮。

◆产品特性/Product Characteristics
1.仿手工刀削皮，削皮后的物料表面光滑，去皮率可达98%左右
2.削皮薄厚可微调。
3.不锈钢刀片+全方位软皮桶壁，土豆不易变软、表面光滑不毛糙，更接近人工削皮效果。
4.设有接水口，运转时加入清水可清洗削皮后的土豆。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	1267(L)x835(W)x1282(H)(mm)
功率	1.5KW
电压	380V
产量	500-800KG/HR

▶ZW-909XE削皮机(胡萝卜)



◆适用范围/Scope Of Application
用于红萝卜去皮，人工放料，自动出料，削皮速度快，仿人工削皮，削皮后的物料表面平整光滑，去皮率可达98%左右。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	1980(L)x512(W)x1062(H)(mm)
气压	0.82Mpa
产能	40-60个/每分钟

▶ZW-903手动薯条机



◆适用范围/Scope Of Application
1.适用于土豆、萝卜、芋头、薯类等根茎类蔬菜及瓜果类食物的切条、分瓣等加工。具有生产效率高，使用省力，安全方便的特点。
2.适用于果脯、酱菜、罐头、袋装食品等专业加工厂，以及快餐店、食堂、家庭等加工薯条、土豆条类食品原料。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	330(L)x200(W)x400(H)(mm)
刀盘规格	14x14、9x9、7x7(mm)

▶ZW-902薯条机



◆产品效果/Product Effect



◆适用范围/Scope Of Application
将马铃薯、地瓜、竿头等切成长方条或片状。适合休闲食品制造业者或食品加工厂使用。

◆产品特性/Product Characteristics
1. 切割后的成品表面光滑、不易破坏组织，适合原料进一步加工，如炸等。
2. 切割尺寸可上下1mm内微调。
3. 按食物长形方向切割。
4. 切割性能稳定，效率高。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	1070(L)x670(W)x935(H)(mm)
电源电压	380V 三相
产量	800-1500KG/HR（根据不同的产品）
机器重量	125KG
马力	1.5HP

▶ZW-822D高速切丝机



◆适用范围/Scope Of Application
适合加工厂将土豆、萝卜、榨菜、莴笋、牛蒡等根类产品切丝、切平片，波纹片。

◆产品特性/Product Characteristics
1. 采用德国鲁茨进口擦丝切片刀。
2. 配有16个切割刀组的大型切割头、可变频调速，高速切割。
3. 驱动系统和切割系统完全分离，保证食品安全。
4. 密封设计，无缝焊接，无暴露紧固螺母,卫生标准高。
5. 全不锈钢制造，重型结构，坚固耐用。
6. 入料口设计安全感应开关、开盖停机。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	1315(L)x950(W)x1385(H)(mm)
功率	2.25KW
电源电压	380V 三相

▶ZW-23冬瓜削皮机



◆适用范围/Scope Of Application
1. 志伟流水线冬瓜去皮机适合削皮各种长条形冬瓜削皮,适合在各种餐饮公司、中央厨房、机关单位食堂、食品厂适用。

◆产品特性/Product Characteristics
1. 削皮效果好，已实现流水线作业，大大节约了人工。
2. 切割平稳，自动进料、削皮后自动出料。
3. 刀组自动循环削切效率高，去皮率能达到95%。
4. 削皮刀架特殊设计，可使瓜皮定向排出，方便收集清理。
5. 机器拆洗方便，使用时操作简单，安全卫生。
6. 能削皮稍微有点弯型冬瓜。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	2300(L)x600(W)x1600(H)(mm)
原料长度直径	大于300mm
原料直径	150mm-250mm
功率	1KW
电源电压	380V 三相
重量	225KG

▶ZW-813大型打碎机/ZW-813X小型打碎机



ZW-813大型打碎机



ZW-813X小型打碎机

◆适用范围/Scope Of Application
将蒜头、生姜、辣椒等打成泥状或细粒状，适合调味厂、卫生餐饮店或食品加工厂等使用。

◆产品特性/Product Characteristics
1. 本机极易清洗，清洗简单快捷。
2. 可通过调整刀片数量和角度来调整产品粗细。
3. 采用多刀高速旋转切割，能有效切断姜丝等纤维。
4. 产地：整机台湾产。

◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-813	ZW-813X
机器尺寸	800(L)x380(W)x1000(H)(mm)	690(L)x380(W)x790(H)(mm)
产量	600-800KG/HR	200KG/HR左右
电源电压	380V 三相/220V 单相	220 单相
马力	3HP(另有小型)	1HP(另有大型)
附注	附刀片10组，刀片数量可添加，材质420	

▶ZW-500分半机



◆适用范围/Scope Of Application
1. 用于白菜、冬瓜、南瓜等大型果蔬分半。

◆产品特性/Product Characteristics
1. 将白菜连续不断地放入夹角输送带上，在皮带的传递，轮到的旋转下将白菜从中切开，来到达切半的目的。
2. 设备进料口和出料口均加装防护盖，能更好的保护操作的正常操作安全。
3. 切割速度快，是厨房的好帮手。
4. 本机易清洗，操作简单。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	1865(L)x855(W)x1140(H)(mm)
生产效率	2T/HR
功率	1.1KW
电源电压	380V 三相
重量	113KG

▶ ZW-510去根机



◆适用范围/Scope Of Application

1. 中央厨房，食品加工厂，机关单位，学校食堂用于蔬菜去根（如:芹菜，白菜，黄瓜，青菜，萝卜等长条类蔬果。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	2000(L)x815(W)x1210(H)(mm)
切根长度范围	10-150mm可调
功率	1.1KW
输送带宽带	458mm
切根最大高度	180mm
电源电压	380V 三相
重量	144KG

▶ ZW系列工业脱水机



▶ ZW-560X脱水机



▶ ZW-802切葱机



▶ ZW-808海带蘑菇切片机



▶ ZW-309切菜机



▶ ZW-823超级切丝机



▶ ZW系列玉米切断机



▶ ZW系列玉米脱粒机



肉类切割篇

Meat cutting paper





切丁机



ZW-880AD 切丁机（果蔬）



ZW-880E 切丁机（冻肉）

◆技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-880AD 切丁机（果蔬）	ZW-880E 切丁机（冻肉）
机器尺寸	2035(L) X 1300(W) X 1350(H) (mm)	1700（L）X 1130（W）X 1710（H）mm
所切割的原材料直径	3.2-25mm (随机只配一个尺寸刀具、尺寸不可调)	4-20mm（随机只含一个尺寸的刀具，尺寸不可调）
功率	5.5KW	11.5KW
电源电压	380V三相 四线制	380V 三相 50HZ
产量	0.8-4t/h (具体产能根据产品和刀具尺寸大小决定)	0.5-2.5t/h（具体产能和最终产品尺寸关联）
重量	648KG	690KG

搅拌机 ZW-1200（真空）



ZW-1200 搅拌机 (真空)



ZW-880D 切丁机（冻肉）

◆技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-880D 切丁机（冻肉）
机器尺寸	2300(L) X 1380(W) X1 980(H) (mm)
所切割的原材料直径	4-20mm（随机只含一个尺寸的刀具，尺寸不可调）
功率	19.2KW
电源电压	380V三相 50HZ
产量	0.8-4t/h (具体产能根据产品和刀具尺寸大小决定)
重量	1110KG

冻肉切丁流水线



▶ZW-925全自动分份砍排机



ZW-925全自动分份砍排机



ZW-925(斜仓)

◆适用范围/Scope Of Application

切片机可切香肠、火腿、培根、肉、鱼、大排及奶酪制品等产品。切割厚度可调，具有将产品分份的功能。

◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
ZW-925(全自动机分份)器尺寸	2206(L)x970(W)x1235(H)(mm)
ZW-925(斜仓)器尺寸	1800(L)x1035(W)x1520(H)(mm)
最大进料横截面积	250(mm)x240(mm)
最大进料尺寸长度	700mm
切割厚度	1-32mm(可调)
切割速度	200片/分钟
功率	4.92KW/4.8KW
刀片产地	德国刀片
重量	450KG/438KG

▶ZW-917/ZW-921砍排机



ZW-917

◆适用范围/Scope Of Application

切片/砍排机可切香肠、火腿、培根、肉、大排及奶酪制品，切割厚度2-30mm(可调)。





ZW-921

◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

项目	ZW-917	ZW-921
机器尺寸	1700(L)x800(W)x1250(H)(mm)	1870(L)x820(W)x1280(H)(mm)
最大入料口尺寸	680(L)x170(W)x170(H)(mm)	900(L)x210(W)x230(H)(mm)
最大入料口截面	170mmx150mm	210(L)x230(H)(mm)
入料口最大有效切割长度	680mm	700mm
切片厚度(可调)	1-32mm(可调)	1-32mm
功率	3.4KW	3.8KW
电源电压	380V 三相	380V 三相
产量	160片/分钟	200-280份/分钟
重量	400KG	380KG
刀片产地	国产刀片	德国刀片

ZW-392冻肉切片机



◆适用范围/Scope Of Application
适合肉类加工厂、火腿加工厂、餐饮中央厨房、渔业公司切割冷冻肉使用。如：冻肉、冻鱼、火腿等-10度的产品一次切成片状，二次切成条状、或3次切成丁状。

◆产品特性/Product Characteristics
1. 本机采用PLC、变频器及触摸屏控制，自动化程度高。
2. 采用触摸屏控制，操作直观、方便、切割精度高。
3. 刀架龙门采用单边三导轨设计。
4. 出料输送带可徒手拆卸、方便清洗。
5. 可根据客户需要选配切冻肉的刀或选配切骨头的刀具。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	2810(L)x1210(W)x1610(H)(mm)
切割速度	30-90次/分钟
工作温度	-10℃-0℃
切丝尺寸范围	0.5mm-100mm（切割尺寸可调）
总功率	9.12KW
电源电压	380V 三相
电源频率	50HZ/60HZ
机器重量	888KG
气浮	0.4MPA
气浮	

◆产品效果/Product Effect



ZW-393切肉机



◆适用范围/Scope Of Application
适合切割冷冻肉使用。如：肋排、冻肉、冻鱼、火腿等产品一次切成条，二次切成块状，可以将片状的产品一次切成块状。

◆产品特性/Product Characteristics
1. 本机入料口设有安全感应开关，开盖停机，有效提高了操作安全。
2. 本机采用PLC、变频器 及 触摸屏控制，自动化程度高。
3. 板材SUS304不锈钢，机壳为2MM厚度SUS304不锈钢制造
4. 出料口长度：900mm 出料口输送带宽度:460mm
入料端总长度：1990mm
5. 采用触摸屏控制，操作直观、方便、切割精度高。
6. 刀架龙门采用单边三导轨设计、强度高、不易变形、运行稳定。
7. 出料输送带可徒手拆卸、美观大方、方便清洗。
8. 设备操作简易方便、易清洗。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	2511(L)x1060(W)x1550(H)(mm)
切割速度	30-60次/分钟
冻肉温度	-10℃-0℃
冻肉的最佳解冻环境温度	(-6)℃-(-2)℃
切片尺寸范围	1mm-100mm(切割尺寸可调)
切割产品最大范围	430mm
总功率	9.12KW
气源	0.2MPA
电源电压	380V 三相

◆产品效果/Product Effect



ZW-005切肉机/ZW-005D切肉机



ZW-005切肉机



ZW-005D切肉机

◆产品效果/Product Effect



◆产品特性/Product Characteristics
1. 采用输送带进料、出料。
2. 切片厚度可按照用户要求制作，可通过更换不同尺寸的刀组，切割出不同尺寸的产品。
3. 能快速拆装进、出料输送带及圆刀片组，方便清洗。
4. 可选配刀具切肉刀和切鸡鸭带骨刀具。

◆技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-005	ZW-005D
机器尺寸	1975(L)x630(W)x1225(H)(mm)	2200(L)x1000(W)x1200(H)(mm)
进料口尺寸	330(W)x75(H)(mm)	600(W)x100(H)(mm)
切割温度	鲜肉	鲜肉
切割范围	4-100mm之间任选一个尺寸作为刀具尺寸(刀具尺寸不可调)	25-200mm之间任选一个尺寸作为刀具尺寸(刀具尺寸不可调)
产量	400-500KG/HR	1000-4000KG/HR
电源电压	380V 三相	380V 三相
功率	0.75KW	1.5KW

ZW-冻肉切块机



ZW-395冻肉切块机 + ZW-395冻肉切块机(平口出料)

◆适用范围/Scope Of Application
适合肉类加工厂，奶制品加工厂，餐饮中央厨房等切冻肉，半边鸡鸭，冻排骨等冷冻产品一次切片二次切块使用。

◆产品特性/Product Characteristics
1. 本机采用台湾台达品牌PLC、变频器及触摸屏控制，自动化程度高。
2. 独立送料模块，可快速拆卸清洗。
3. 切割厚薄可触摸屏调节
4. 整机板材SUS304不锈钢制造

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	1060(L)x650(W)x1330(H)(mm)
机器尺寸(平出口料)	1600(L)x650(W)x1330(H)(mm)
进料口尺寸	700(L)x300(W)(mm)
切割温度	零下2度-零下8度
切割范围	2-80mm可调
产量	200-800KG/HR
电源电压	380V 三相五线制
功率	3.75KW
重量	305KG

◆产品效果/Product Effect



▶ZW-480肉丝肉片机(新型)



◆适用范围/Scope Of Application

1. 能将各种鲜肉一次切成片、丝,二次成馅。

◆产品细节/Product Details













◆产品特性/Product Characteristics

1. 通过更换不同尺寸刀具,实现切割不同尺寸产品。
2. 设有安全感应开关、开盖断电、提高操作安全。
3. 用水直接冲洗、方便快捷、不生锈。
4. 整机板材SUS304不锈钢制造、耐用美观。
5. 刀具精密细切,不易损伤食品组织,切面光鲜,切出产品厚薄均匀,品质高。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	676(L)x636(W)x874(H)(mm)
切割尺寸范围	3-30(mm)
产量	500-1000KG/HR
功率	1.5KW
机重	131KG(含两把刀具)
附注	随机只配一个尺寸刀具,其他尺寸需另配

▶ZW-451肉丝肉片机



◆适用范围/Scope Of Application

适合无刀化生产,适合肉类工厂、餐饮、中央厨房、机关单位食堂使用。

◆产品特性/Product Characteristics

1. 能将各种鲜肉一次性切成片、丝、条状。
2. 刀具组设计为悬臂式,可轻易拆卸、清洗,并能快捷方便地更换不同规格的刀组。
3. 加装紧急开关和安全开关,可更有效地提高使用者的操作安全。
4. 底部设有脚轮方便移动。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	656(L)x656(W)x940(H)(mm)
入料口尺寸	180(L)x80(L)(mm)
切割尺寸范围	2.5-40(mm)(尺寸不可调)
机重	125KG
产量	800KG/HR
电源电压	380V 三相/220V 单相
功率	1.5KW
附注	随机只带一个尺寸的刀具,其他尺寸需另配

◆产品效果/Product Effect



▶ZW-391二维切丁机



◆适用范围/Scope Of Application

志伟ZW-391二维码切丁机适合肉类工厂、餐饮中央厨房等使用。

◆产品特性/Product Characteristics

1. 采用PLC程序控制、触摸屏数字化设定切片尺寸,大大提高了切割产品精确。
2. 采用上、下输送带送料,方便送料,能连续切割。
3. 切割产品出料用输送带平稳送出,可配合车间流水线作业。
4. 通过更换圆刀具和调节切割尺寸能切出多种规格的产品。
5. 出料输送带及圆片刀组可以拆卸,方便清洗。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	2300(L)x1100(W)x1502(H)(mm)
进料口尺寸	300(L)x700(W)(mm)
切割温度	0℃-5℃
切割尺寸范围	5-30mm
产量	500-1000KG/HR
电源电压	380V 三相
功率	2.25KW
附注	随机只带一个尺寸的刀具,其他尺寸需另行定做

◆产品效果/Product Effect



▶ZW-350/550切肉丁机



◆ 产品特性/Product Characteristics

1. ZW-350型切肉丁、肉丝机结构紧凑，采用优化卫生设计，机壳、切割刀栅均采用不锈钢材料制成，切刀采用单刃切割，工作效率高，是肉食品加工中的常备设备。
2. 能将-3—4摄示度的冻肉一次性切成肉丁和肉馅。
3. 调整厚度切割旋钮，可对推杆进行无极调速，以满足不同切割厚度的要求。
4. 采用预压力设计，保证在切割过程中肉丁块状均匀。
5. 单刃切割时，内料推杆做步进运动。
6. 安全性高，采用多级电磁开关保护系统，能有效提高操作人安全。
7. 采用德国诺的牌电机减速机，稳定。
8. 采用德国西门子，日本欧姆龙等品牌零部件，能有效保护设备稳定耐用。

◆ 产品细节/Product Details





◆ 产品效果/Product Effect









◆ 技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-350	ZW-550
机器尺寸	1450(L)x785(W)x1000(H)(mm)	1900(L)x990(W)x1200(H)(mm)
原料最大尺寸	84(L)x84(W)x350(H)(mm)	120(L)x120(W)x550(H)(mm)
产量	400—500KG/HR	600—800KG/HR
电源电压	380V 三相	380V 三相
功率	3.2KW	3.7KW
机重	325KG	488KG

▶ZW-880切丁机



◆ ZW-880B产品特性/Product Characteristics

1. 零件拆解容易且可用水清洗
2. 简单操作、故障率低、可降低人力成本
3. 活动轮的設置利於操作者移动机台至不同操作位置
4. 触控式操作面板，可依不同產品及客戶需求設定馬达速度

配置如下： 电机：AEVF 2.2KW 台湾爱德利
安全电子门锁：440G-MT47037
美国 Allen-Bradley
变频器：MS300 5HP，460V,3相 台达
安全模组：SRB301LC 德国SCHMERSAL
开关电源：P0120003B 意大利GIOVENZANA
开关按钮：M22DP-SF11GR 台湾茂仁
停止按钮：YWB1-V4E01R 日本和泉 IDEC
刀具：德国Astor进口机身
板材：SUS 304

ZW-880B切丁机

◆ 产品特性/Product Characteristics

ZW-880B适用于-10℃至-5℃的冻肉、牛肉、鸡肉（不带骨）等相同类型的冻肉切割，可切5-25mm的方丁

◆ 产品效果/Product Effect







ZW-880C切丁机/ZW-880D切丁机

◆ 技术参数/Technical Parameter

项目	ZW-880B切丁机	ZW-880C切丁机	ZW-880D切丁机
机器尺寸	690(L)x1240(W)x1610(H)(mm)	1670(L)x950(W)x1460(H)(mm)	2100(L)x1300(W)x2100(H)(mm)
总功率	5.95KW	8.5KW	19KW
电压	380V 三相/220V 单相	380V 三相	380V 三相
原材料尺寸	125mm方块	125mm方块	145mm方块
原料切割温度	-10℃至-2℃	-10℃至-2℃	-10℃至-2℃
最佳切割温度	-6℃至-4℃	-6℃至-4℃	-6℃至-4℃
加工能力(根据不同的切割尺寸而定)	800-3000kg/h	800-3000kg/h	1000-3000kg/h
重量约：	429KG	615KG	
附注	其他机型可定制		

▶ ZW-814D切片机



◆技术参数/Technical Parameter

型号	参数
机器外形尺寸	2315 (L) X 690 (W) X 1515 (H) mm
主机尺寸	1150 (L) X 690 (W) X 1515 (H) mm
功率	1.25KW (0.75kw+0.4kw+0.1kw)
电源电压	380V 三相
切割速度	最高260片/分钟 (根据切割厚度变化)
切割厚度	1-30mm (具体需要根据切割原料难易切割程度决定切割厚度)
机器重量	大约360kg (主机300kg+出料架60kg)

1. 采用PLC、触摸屏控制，切割薄厚可调。
2. 输送带进料、出料，实现连续切割。
3. 可根据产品需求实现分份或连续切片
4. 输送带和刀片清洗方便、都可以看用水直接冲洗
5. 主刀电机：德国品牌、输送带电机品牌：日本松下
6. 输送带：德国品牌
7. 电器控制器：日本三菱品牌

▶ ZW-系列斩拌机



◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-40	ZW-80	ZW-125
机器尺寸	1130(L)x830(W)x1100(H)(mm)	1820(L)x1360(W)x1250(H)(mm)	1950(L)x1450(W)x1350(H)(mm)
功率	5.1KW	13.98KW	21.48KW
生产能力	20-30KG/次	60-80KG/锅	100-120KG/锅
斩刀数量	3把	6把	6把
斩刀速度	1440/2980r/min	1500/3600r/min	1800/3500r/min
斩锅转速	7/16r/min	7/16r/min	9/13r/min
重量	339KG	-	-

▶ ZW-814切片机



◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	1330(L)x630(W)x1250(H)(mm)
切割厚度	1-10mm(可调)
电源电压	380V 三相
功率	1.1KW

▶ ZW-804熟肉切片机



◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	758(L)x528(W)x1300(H)(mm)
产量	500KG/HR
电源电压	220V 单相
马力	1.5HP
机重	80KG

▶ ZW-2515A/ZW-515杀鱼机



ZW-2515A



ZW-515

◆产品特性/Product Characteristics

1. 设备刀具悬臂式设计，通过调节送料系统宽度，能实现杀不同大小的鱼。
2. 加装紧急开关和安全开关和防护罩，大大提高了使用者的操作安全。
3. 清洗非常方便，快捷，可以直接用高压水冲洗。
4. 鱼鳞去净率高，不会刮掉鱼皮和鱼肉，不伤鱼肉，能保持鱼的新鲜度。
5. 能一次去掉近96%的鱼鳞，同时将鱼背部切开。
6. 通过调节去鳞角度和切割深度可以将活鱼，和速冻解冻后的鱼，海鱼，淡水鱼，体型扁状的鱼去鳞并将背切开。

◆技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-2515A	ZW-515
机器尺寸	1190(L)x745(W)x1420(H)(mm)	520(L)x550(W)x850(H)(mm)
杀鱼重量范围	0.4-2.5KG	1-6KG
产量	6S-12S/条	3S-7S/条
功率	8.92KW	1.5KW
重量	270KG	-

▶ ZW-360/560鸡鸭带骨切块机



◆ 适用范围/Scope Of Application

能将-5℃到4℃的鸡鸭鱼等一次性切成块(丁)状。

◆ 产品特性/Product Characteristics

1. 此系列鸡鸭带骨切块机结构紧凑，采用优化卫生设计，机壳、切割刀栅均采用优化卫生设计，机壳、切割刀栅均采用不锈钢材料制成，切刀采用单刃切割，工作效率高。
2. 能将-5℃到4℃的冻肉及带骨的禽类一次性切成块丁状。
3. 调整厚度切割旋钮，可对推杆进行无极调速，以满足不同厚度的要求。
4. 单刃切割时，肉料推杆做步进运动，保证切割尺寸正确。

◆ 产品效果/Product Effect



◆ 技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-360	ZW-560
机器尺寸	1450(L)x785(W)x1000(H)(mm)	1900(L)x900(W)x1200(H)(mm)
原料最大尺寸	84(L)x84(W)x350(H)(mm)	120(L)x120(W)x550(H)(mm)
产量	400－500KG/HR	600－1000KG/HR
电源	380V 三相	380V 三相
功率	3.2KW	3.7KW
机重	500KG	600KG

▶ ZW-388切片机



◆ 适用范围/Scope Of Application

该机器为水平切片机，主要应用于不带骨的鲜鸡胸肉，牛，羊肉，鱼肉，熟食肉水平切片加工。

◆ 产品特性/Product Characteristics

1. 采用上下两层输送进、出料，产量大，可方便配套车间流水线生产。
2. 配备凸轮传动自供油，提高机械耐用性。
3. 长条刀片，锋利耐用，切割质量好。

◆ 技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	2120(L)x800(W)x1500(H)(mm)
切片最小厚度	3mm（切片厚度不可调）
片最大宽度	160mm
切片最大高度	80mm
电机功率	1.05KW
生产能力约	300-500KG/HR

▶ZW-32绞肉机



◆ 适用范围/Scope Of Application

1. 适用于各饮食业、食品厂、烧腊工场、学校、部队、食堂等绞肉加工使用。

◆ 产品特性/Product Characteristics

1. 不锈钢绞肉机，大工作台。
2. 大功率，绞肉作业更强劲。
3. 配有防水插座、连接电缆。
4. 机体表面光滑，内部结构紧凑。

◆ 产品效果/Product Effect



◆ 技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	760(L)x420(W)x920(H)(mm)
产量	400-600KG/HR
电源电压	380V 三相
马力	3.75KW
机器重量	120KG

▶ZW-432绞肉机



◆ 适用范围/Scope Of Application

1. 适用于各饮食业、食品厂、烧腊工场、学校、部队、食堂等绞肉加工使用。

◆ 产品特性/Product Characteristics

1. 全机板材采用不锈钢制造，不生锈。
2. 绞管内部为螺旋形状，配合螺旋绞芯，绞碎物能快速从绞管释出。
3. 正逆转功能，过载保护装置。
4. 可同时装配两刀三网，出料快速，增加产能，节约时间。

◆ 产品效果/Product Effect



◆ 技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	605(L)x1000(W)x950(H)(mm)
产量	800-1000KG/HR
电源电压	380V 三相
马力	5HP
机器重量	155KG

▶ 520去筋膜机/620去筋膜机(去油脂)



◆适用范围/Scope Of Application
主要用于去除猪，牛、羊肉各个部位的筋膜。

◆产品特性/Product Characteristics
1. 整机板材均为304不锈钢制造，不生锈，经久耐用。
2. 德国进口刀片，损耗少，去皮外观光滑。
3. 去筋膜厚度可调，去皮均匀度好。
4. 解决了其他设备只能去薄膜无法去厚膜或油脂的难题。
5. 设计气动清洁装置，随时保持送料辊的清洁，提高了去筋膜效果。
6. 清洗方便，可直接用水冲洗。

◆技术参数/Technical Parameter

型号	520去筋膜机	620去筋膜机/去油脂
机器尺寸	600(L)x815(W)x960(H)(mm)	600(L)x915(W)x965(H)(mm)
刀片尺寸	500(L)x20(W)x1(H)(mm)	620(L)x20(W)x1(H)(mm)
工作宽度	520MM	620MM
切割速度	38米/分钟	38米/分钟
去膜薄厚	0.1-2MM（可调）	0.1-2MM
功率	1.1KW	1.1KW
压缩空气	5 < P < 10	5 < P < 10
耗气量	300L/分钟	300L/分钟
电压	380V 三相/ 220 V 单相	380V 三相

▶500去油脂机（猪肉）



◆适用范围/Scope Of Application
用于去除猪皮上的油脂。

◆产品特性/Product Characteristics
1. 整机板材均为304不锈钢制造，不生锈，经久耐用。
2. 德国进口刀片，损耗少，去皮外观光滑。
3. 去皮厚度可调，去皮均匀度好。
4. 设计有脚踏开关、即踩即停，提高了操作安全。
5. 设计气动清洁装置，随时保持送料辊的清洁，提高了去筋膜效果。
6. 清洗方便，可直接用水冲洗。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	710(L)x820(W)x935(H)(mm)
刀片尺寸	499(L)x20(W)x1(H)(mm)
工作宽度	500mm
切割速度	18m/分钟
切割薄厚	0.3-6mm(可调)
电源电压	380V 三相/ 220 V 单相
功率	0.75KW
压缩空气	5 < P < 10
重量	158KG

▶500去皮机（猪肉）



◆适用范围/Scope Of Application
主要用于分割后皮脂分离加工，适合各种肉形的去皮，如：胴网、无骨胸排、无骨腿肉、肩肉等。

◆产品特性/Product Characteristics
1. 整机板材均为304不锈钢制造，不生锈，经久耐用。
2. 德国进口刀片，损耗少，去皮外观光滑。
3. 去皮厚度可调，去皮均匀度好。
4. 设计有脚踏开关、即踩即停，提高了操作安全。
5. 清洗方便，可直接用水冲洗。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	820(L)x710(W)x935(H)(mm)
刀片尺寸	499(L)x20(W)x1(H)(mm)
工作宽度	500mm
切割速度	18m/分钟
切割薄厚	0.5-6mm(可调)
电源电压	380V 三相/ 220 V 单相
功率	0.75KW
压缩空气	5 < P < 10

▶ 620自动猪肉去皮机



◆适用范围/Scope Of Application
主要用于去除猪肉皮，如：胴网、无骨胸排、无骨腿肉、肩肉等。

◆产品特性/Product Characteristics
1. 整机板材均为304不锈钢制造，不生锈，经久耐用。
2. 德国进口刀片，损耗少，去皮外观光滑。
3. 去皮厚度可调，去皮均匀度好。
4. 操作安全系数高、输送带自动送料和出料。
5. 设计有脚踏开关、方便操作。
6. 设计有气动压肉轴，可根据不同部位肉的硬度自动调节去皮。
7. 保养方便快捷、无需拆卸零部件即可实现日常清洁和锯片的更换。
8. 清洗方便，可直接用水冲洗。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	1800(L)x1020(W)x1215(H)(mm)
刀片尺寸	620(L)x20(W)x1(H)(mm)
工作宽度	620mm
切割速度	26m/分钟
切割薄厚	0.5-6mm(可调)
电源电压	380V 三相/ 220 V 单相
功率	1.1KW
进料口高度	60mm
输送带速度约	1.4m/s

▶ ZW-360/380切片机(冻肉)



ZW-360



ZW-380

◆适用范围/Scope Of Application

适用于各类动物冷冻肉等切片。适合餐厅、工厂、中央厨房等使用。

◆产品特性/Product Characteristics

适合切制大块物料；采用铝镁合金及不锈钢材料，高地脚设计，方便清扫；切片部分采用无级变速装置，以适合加工不同温度的冷冻肉。

◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-360	ZW-380
机器尺寸	780(L)x640(W)x710(H)(mm)	950(L)x750(W)x1550(H)(mm)
载物台尺寸	420(L)x350(W)x130(H)(mm)	420(L)x350(W)x130(H)(mm)
切片厚度	0.5-15mm	0.5-25mm
刀片尺寸	φ375mm	φ375mm
加工能力	40-60次/分钟	40-60次/分钟
切割宽度	345mm	345mm
功率	0.75KW	1.75KW
电压	380V 三相	380V 三相
重量	56KG	220KG

▶ZW-682切肉机(片、条）/ZW-150/ZW-250小型切肉机



ZW-682



ZW-150

适合鲜肉类加工厂使用。



ZW-250

◆技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-682	ZW-150	ZW-250
机器尺寸	680(L)x630(W)x920(H)(mm)	530(L)x330(W)x440(H)(mm)	650(L)x380(W)x720(H)(mm)
切割厚度	4-50mm之间任选一种规格	2.5-30(mm)之间任选一种规格	2.5-30(mm)之间任选一种规格
机器重量	100KG	35KG	60KG
产量	1000-1500KG/HR	400KG/HR	800KG/HR
电源	380V 三相	220V 单相	220V / 380V
功率	1.5KW	0.55KW	0.75KW

▶ZW-390/390D多功能切片机



ZW-390



ZW-390D

◆适用范围/Scope Of Application

1. 适用于各类冷冻肉、鲜肉、熟肉（如：牛肉、猪耳朵、鸡胗）、鸡胸肉切大片、土豆胡萝卜等切片。
2. 适合餐厅、工厂、中央厨房、超市等使用。

◆产品特性/Product Characteristics

1. 切割厚薄可调。
2. 设备设计简单，操作更安全，清洗方便。
3. 采用无极调速装置，能切不同种类的肉类和蔬果。
4. 采用双电机设计，设备更耐用，切割效果好。

◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-390	ZW-390D
机器尺寸	828(L)x610(W)x885(H)(mm)	1770(L)x1000(W)x1755(H)(mm)
切片厚度	1-12mm之间可调	2-25mm之间可调
加工能力	80-120片/分钟	40-90片/分钟
功率	1.12KW	2.6KW
电压	220V 单相	220V 单相/380V 三相

锯骨机篇

Saw bone machine chapter



▶ ZW-690鸡鸭带骨切块机



▶ ZW-681牛肉大片机



▶ ZW-394切块机



▶ ZW-1200搅拌机



机器尺寸:1500(L)x720(W)x1400(H)(mm)
功率:5.5KW

▶ZW-450X肉丝肉片机



▶ ZW-130大型绞肉机



▶ ZW真空搅拌机系列



▶ ZW-260/ZW-330/ZW-360A立式锯骨机



ZW-260

◆适用范围/Scope Of Application

适合肉加工企业、餐饮企业将冻肉类或者骨类、鱼等冻品切割。

◆产品性能/Product Characteristics

1. 设有微开关、开门自动断电、大大提高了操作安全
2. 采用美国或者瑞典品牌锯条，锋利耐用。
3. 本产品工作效率高、运转平稳噪音低、易清洗，特设防锯罩装置。
4. 独特的锯条锁紧手柄。
5. 低压24V启动，提高了操作安全。

◆产品效果/Product Effect





ZW-300立式锯骨机



ZW-360A



ZW-360B

◆技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-260立式锯骨机	ZW-300立式锯骨机	ZW-360A	ZW-360B
机器尺寸	670(L)x750(W)x1490(H)(mm)	800(L)x710(W)x1765(H)(mm)	1080(L)x840(W)x1750(H)(mm)	850(L)x750(W)x1700(H)(mm)
可动台面尺寸	-	-	970(L)x458(W)(mm)	-
固定台面尺寸	716(L)x526(W)(mm)	740(L)x680(W)(mm)	816(L)x372(W)(mm)	840(L)x375(W)(mm)
切割高度	220mm	265(H)x220(W)(mm)	360(H)x310(W)(mm)	360(H)x282(W)(mm)
锯条长度	1900mm		2720(mm)	2490(mm)
功率	1.1KW	2HP	2.2KW	2.2KW
电压	380V 三相	380V 三相	380V 三相	380V 三相
特别注意事项	必须佩带好钢丝手套规范操作锯骨机			

▶ZW-360立式锯骨机



◆产品性能/Product Characteristics

1. 低压24V开关启动。
2. 可单独定制滑板助推系统，安全防护，迅速方便。
3. 电机制动系统。
4. 独立可拆装防护门装置。
5. 锯带张紧装置自动报警功能。
6. 微动安全开关，开门断电。
7. 设备易清洗，直接用水冲洗。
8. 附有安全压杆设计，提高工作安全性。
9. 机器防水性能好，结构紧凑、外形美观、操作简便、效率高、耗电小。

◆产品效果/Product Effect







◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	1170(L)x880(W)x1765(H)(mm)
可动工作台尺寸	550(L)x440(W)(mm)
固定台面尺寸	1010(L)x410(W)(mm)
切割高度/宽度	360(H)/310(W)(mm)
锯条长度	2715(mm)
马力	2HP
电源	380V 三相
特别注意事项	必须佩带好钢丝手套规范操作本机

▶锯骨机系列



ZW-330



ZW-400



ZW-420



ZW-260台式

◆技术参数/Technical Parameter

型号	机器尺寸	锯条长度(mm)	切割高度/宽度(mm)	马力(HP)
ZW-330	805(L)x960(W)x1750(H)(mm)	2580	330/290	2HP 三相
ZW-400	980(L) x1195(W)x1850(H)(mm)	3020	410/390	3HP
ZW-420	1040(L)x1140(W)x1870(H)(mm)	3150	400/400	5HP
ZW-260台式	625(L)x450(W)x950(H)(mm)	1650	260/200	1.5HP

▶ZW-807分半机/ZW-807B锯骨机(猪蹄分半机)



ZW-807分半机



ZW-807B锯骨机(猪蹄分半机)

◆适用范围/Scope Of Application

适合猪蹄或鱼或白萝卜分成两半。

◆产品性能/Product Characteristics

1. 切割速度快、输送式切割更安全。
2. 可根据原料大小调节输送带的夹紧宽度，从而提高切割效果。
3. 设计前后紧急按钮开关，更方便操作，进一步提高了操作安全性。

◆技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-807分半机	ZW-807B锯骨机
机器尺寸	1500(L)x900(W)x1400(H)(mm)	1400(L)×750(W)×1735(H)(mm)
所切割的原材料直径	小于120mm	-
功率	1.5KW	1.5KW
电源电压	380V 三相	380V 三相
产量	800-1200KG/HR(切猪蹄)	300-600KG/HR
重量	354KG	-

▶ZW-815砍排骨机



◆适用范围/Scope Of Application

1. 将横条状排骨切成块，一般搭配锯骨机一起使用。
2. 适合肉联厂、餐饮中央厨房、学校机关单位食堂、酒楼、超市、肉市场加工，食品加工厂等使用。

◆产品性能/Product Characteristics

1. 不锈钢制造，稳定耐用。
2. 输送带可徒手拆装，拆装方便，容易清洗。
3. 变频器调速。
4. 本机性能稳定，切割效果好。
5. 采用弧形特制刀片，刀片厚耐用。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	780(L)x500(W)x1250(H)(mm)
机器机重	100KG
产量	500KG/HR
电源	380V 三相
功率	2.25KW

搅拌混合篇

Mixing canto



▶ZW-300/ZW-500滚揉机(新款)

◆产品性能/Product Characteristics

1. 主要是将加工的肉类，如牛肉，羊肉，鸡肉，鸭肉，鹅肉，猪肉，鱼肉等放在真空状态内，可提高调味品进入肉品的速度，并大限度的保持肉内的水分。使肉及添加剂溶为一体，以达到肉质鲜嫩，出品率高的目的。是生产香肠、适用于西式香肠、火腿、培根、烤肉以及禽类、中式酱卤类、休闲类肉食品的腌制加工。



◆产品效果/Product Effect




◆技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-300滚揉机	ZW-500滚揉机
机器尺寸	1400(L)x810(W)x1450(H)(mm)	1746(L)x 804(L)x 1424(H)(mm)
300L滚筒直径	750x820(mm)	620x300(mm)
电源规格	380V 50HZ	380V 50HZ
驱动功率	0.75KW	0.75KW
真空泵	0.75KW	0.75KW
总功率	1.5KW	1.5KW
滚筒转速	1-12RPM	1-12RPM
另有规格	500L/800L/1000L	300L/800L/1000L

▶ZW-1200/1700 真空滚揉机



◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-880	ZW-1200	ZW-1700	ZW-2500
容量 L	800 L	1200 L	1700 L	2500 L
参考投料 kg	500 kg	720 kg	1000 kg	1500 kg
总功率 KW	3.7 KW	4.8 KW	6.3 KW	8.5 KW
滚筒转速 rpm	2-12 rpm	2-12 rpm	2-12 rpm	2-12 rpm
真空度 Mpa	-0.085 Mpa	-0.085 Mpa	-0.085 Mpa	-0.085 Mpa
重量 KG	655 KG	900 KG	1168 KG	1500 KG

▶ZW-30灌肠机



◆产品特性/Product Characteristics

1. 采用液压式下推杆式灌装，物料在缸内由下往上推出灌装管，完成灌装。

◆适用范围/Scope Of Application

1. 本机专门用于在食品工业加工中，灌装食品。适用于灌制各种火腿及火腿肠类相关产品。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	980(L)x900(W)x1950(H)(mm)
料斗容积	65L或200L（由客服选择其中一个）
料缸容积	30L
电源功率	1.5KW
油泵压力	2.5MPA
出灌肠直径	Φ10 、Φ12 、Φ15 、Φ16 、Φ19 、Φ22 、Φ28(有客户选择其中一个的规格)
滚筒转速	1-12RPM
另有规格	500L/800L/1000L

▶ZW系列真空滚揉机



◆产品性能/Product Characteristics

1. 该机采用圆筒内导板自挤压进行滚揉。当筒体转体时肉按导板向往里挤压，肉块经自我摔打、相互挤压、使肉体蛋白质分解成水溶性蛋白，易被人体吸收。同时能使添加料（淀粉等）与肉体蛋白质互为溶合，以达到肉质变嫩，口感好。

◆技术参数/Technical Parameter

型号	机器尺寸(L*W*H)(mm)	生产能力	真空度	滚揉转数	功率	电源电压	重量
ZW-200L	1400x820x1350	100KG	0.04-0.08	6RPM	1.5KW	380V	95KG
ZW-400L	1450x920x1450	150-200KG	0.04-0.08	6RPM	2.25KW	380V	460KG
ZW-600L	1500x1020x1550	225-300KG	0.04-0.08	6RPM	2.25KW	380V	520KG
ZW-1000L	1800x1020x1550	375-500KG	0.04-0.08	6RPM	2.25KW	380V	680KG
ZW-1200L	2000x1020x1550	450-600KG	0.04-0.08	6RPM	2.95KW	380V	760KG
ZW-1600L	2100x1220x1800	600-800KG	0.04-0.08	6RPM	4.5KW	380V	680KG

ZW单轴搅拌机



适用范围/Scope Of Application
各类肉品伴调味料，水饺馅、包子馅、油饭、肉粽、香肠肉、排骨肉、素菜加工等物品混合搅伴，使食物均匀及肉类软化作用。

产品特性/Product Characteristics
1、适用于调理食品、冷冻脱水、便当业、面食业、快餐业、香料、饲料等加工业。
2、机台全为不锈钢制、造型美观、好清洗、使用安全、搅伴正反转方向可任意调整，可倒料、实用且耐用。

产品效果/Product Effect


技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-100	ZW-150
机器尺寸	1200(L)x680(W)x1100(H)(mm)	1450(L)x680(W)x1120(H)(mm)
内槽尺寸	680(L)x410(W)x500(H)(mm)	920(L)x410(W)x500(H)(mm)
容量	100L	150L
功率	2HP	3HP
电源	380V 三相	380V 三相

ZW系列双轴搅拌机



适用范围/Scope Of Application
各类肉品伴调味料，水饺馅、包子馅、油饭、肉粽、香肠肉、排骨肉、素菜加工等物品混合搅伴，使食物均匀及肉类软化作用。

产品特性/Product Characteristics
1. 适用于调理食品、冷冻脱水、便当业、面食业、快餐业、香料、饲料等加工业。
2. 机台全为不锈钢制、造型美观、好清洗、使用方便、搅伴正反转方向可任意调整，可倒料、实用且耐用。

产品效果/Product Effect


技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	1650(L)x670(W)x1360(H)(mm)
容量	300L
功率	5.5HP
电源电压	380V 三相
附注	另有400L/500L

ZW粉末搅拌机



产品特性/Product Characteristics
1. 整机板材不锈钢制造，性能稳定
2. 搅拌均匀，时间短
3. 生产效率高、使用寿命长
4. 操作简单，占地小
5. 精准定时，标准化生产
6. 带有开盖安全开关，有效提高了操作安全
7. 易清洗

产品效果/Product Effect


技术参数/Technical Parameter

型号	ZW-100	ZW-150
机器尺寸	1200(L)x680(W)x1100(H)(mm)	1450(L)x680(W)x1100(H)(mm)
内槽尺寸	680(L)x410(W)x500(H)(mm)	920(L)x410(W)x500(H)(mm)
容量	100L	150L
功率	1HP	2HP
电源	220V 单相	220V 单相

ZW-410压面机



产品特性/Product Characteristics
1. 可以实现360° 无死角压面，大大提高了压面效果
2. 压面厚度可以调节，方便不同要求的压面效果
3. 压面机只需将面团放入设备后开机就能实现往复式自动压面
4. 本机设有安全接近开关，开盖停机，能有效提高操作工的操作安全

系列和面机



技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	1315(L)x950(W)x1385(H)(mm)
功率	2.25KW
电源电压	380V 三相

其他
Other



▶ZW系列大型不锈钢真空包装机



◆适用范围/Scope Of Application

本机适用于各种保鲜食品，真空封口，防止各类菌体入侵，可防腐，防蛀及五金防锈、电子制品防潮等。如：果蔬食品畜肉加工品、水产练制品、渍物、调理食品、茶叶、中药、五金、电子制品。

◆产品特性/Product Characteristics

1. 完全脱气、自动封口、各种固态形物、粘性物、液状等真空包装。水分油脂一样可封牢。
2. 本机采用不锈钢真空槽，高真空度，槽容量大，外形美观坚固，防潮性特性，适用于冷冻厂及潮湿场所。槽容量特大，二面封口座，一次可多袋包装,酥脆物品可用于抽真空，后再充氮气，包装后不变形。

◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

型号	机器尺寸(W*L*H)(mm)	封口座长度(mm)	封口座线距	槽深	电源	功率	重量
TF-550三面封口	700x1000x1100	550*2	840mm	170mm	AC220/380V 三相50-60HZ	3HP	200KG
TF-660三面封口	580x880x1050	660*1420*2	770mm 400mm	150mm	AC220/380V 三相50-60HZ	3HP	160KG
TF-760三面封口	580x880x1050	760*1	400mm	150mm	AC220/380V 三相50-60HZ	3HP	160KG
TF-880三面封口	700x1000x1100	880*1	500mm	170mm	380V 三相50-60HZ	3HP	160KG

▶真空包装机(双槽双盖)



◆产品特性/Product Characteristics
1. 本机采用不锈钢真空机台，外型美观坚固。
2. 防潮性特佳，高真空度，槽容量超大，四面封口座，一次可多袋包装。
3. 双槽交替使用，气压自动启盖，节省人力及操作时间，酥脆物品可加装冲氮气，包装后不变形。

◆产品效果/Product Effect



◆技术参数/Technical Parameter

型号	机器尺寸	电热杆长度	电热杆间距	槽深	电源	重量
TF-760X4	1800(L)x630(W)x1050(H)(mm)	760mm*4	700mm	180mm	AC,3∮，380V，50/60HZ，6.4HP	550KG
TF-850X4	2150(L)x950(W)x1300(H)(mm)	850mm*4	700mm	180mm	AC,3∮，380V，50/60HZ，9HP	630KG

▶ZW-660真空包装机



◆产品特性/Product Characteristics
1. 迷你型真空包装机完全脱气，自动封口，各种固形物，粘性物，液状等真空包装机。水分油脂一样可封牢。本机适用于各种保鲜食品，真空封口，防止各种菌类入侵，可防腐、防蛀及五金防潮等。如：果蔬食品、冷冻食品、畜肉加工，水产炼制品、渍物、调理食品、茶叶、中药、五金、电子制品。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	760(L)x640(W)x920(H)(mm)（mm）
封口座长度	660mm
槽深	180mm
电源	AC 220V/2 -PH/50～60HZ
马力	2HP
重量	75KG

▶真空包装机(连续式)



◆产品特性/Product Characteristics
本机适用于各类保鲜食品，真空封口机，防止各类菌体入侵，可防腐、防蛀及五金防锈、电子产品防潮等。完全脱气、自动封口、各类固形物、粘性物、液态等真空包装。水份油脂一样可封牢。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	1960(L)x1660(W)x1310(H)(mm)
电源	本体 AC 200V 3-PH 50/60HZ 1.8KW
封口座长度	1050mm
真空泵	AC 220V 3-PH 50～60HZ 4HP～7-1/2HP
封口座线距	400(mm)
重量	600KG
槽深	70～120(mm)
包装能力	1000(mm)*3-4/min

▶真空整平机



◆产品特性/Product Characteristics
1. 机体:上下真空槽为单片厚不锈钢板压模成型，高气密度、小马力省电、经喷砂、电解处理 ，耐磨PU轮。后盖开启容易，帮浦换油维修简单。
2. 控制盘:耐撞绝缘，防潮面盘，10组IC触控存储器，马达过载显示，封口断线警示，及动作异常灯号。
3. 封口座:上封口座为铝挤型，阳极发色，防蚀处理，波浪型耐热硅胶封口，加压时更紧密、两侧铜极加弹簧设计，封口线加热伸缩不易断线，耐热两侧加装护板，耐热布不皱摺、更耐用，减少耗材。
4. 打印装置:可另外加装日期、重量、批号，真空封口时一并打印。
5. 操作:双拉簧、压盖轻盈， 弹簧插梢，不用时拉开弹簧栓消除拉。
力，真空度设定仪器，气压自动开合盖等选项配备，使操作更精确省力。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	840(W)x1000(L)x1400(H)(mm)
封口座长度	760*2
封口座线距	660mm
电源电压	380V 三相 50～60HZ
马力	3HP

▶ZW系列翻斗煮面、漂烫线



◆产品特性/Product Characteristics
1. 连续自动系统省时省力。
2. 从面投入到煮好全程自动化。
3. 面投入后搅拌，煮面的温度自动化控制，进水、水位配有自动控制系统。
4. 蒸汽防漏系统，保持温度，让煮面的工作环境保持舒适不热。
5. 可自己选用各种面条，自行设定参数。
6. 7蓝目具活动拆解更换功能、系统操作简单。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机械尺寸	4390(L)x1550(W)x1528/900(H)(mm)
煮面槽尺寸	850(L)X460(W)X300(H)(mm)
水容量	1995L
附注	可根据需要3槽、4槽、5槽、7槽、9槽

ZW-683切肉机



ZW-460肉丝肉片机



西班牙PI-30去皮机



◆适用范围/Scope Of Application

本机主要将根茎物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜、甜菜、果品等物料的清洗、去皮、抛光。

◆产品特性/Product Characteristics

1. 侧向搅拌器覆盖碳化硅磨料。
2. 铝基内衬为碳化硅磨料。
3. 拆卸清洗方便，无卫生死角。
4. 能源优化得益于发动机优化。
5. 升降透明 盖，完成锁定和安全装置。
6. 带密封和安全装置的铝门。
7. 外电动阀辅助触头。
8. 定时器0-6min和连续操作。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
机器尺寸	760(L)x622(W)x950(H)(mm) (mm)
产量	600-720KG/HR
负载能力	20-30公斤/次
定时器	0-6min(最小最大)
功率	750W
附注	西班牙原装进口

ZW双槽单盖真空包装机



ZW系列压面机



ZW-03切斜片机



ZW-05平面切丁机



ZW-08香菇鱿鱼切丝机



西班牙ES-200脱水机



◆适用范围/Scope Of Application

将蔬菜表面水分甩干，广泛应用于清洗后蔬菜等食材加工。

◆产品特性/Product Characteristics

1. 脱水机以900转每分钟的转速使叶菜类蔬菜比如莴苣能快速在1-3分钟脱水。
2. 设备配备了三相电机，由电子速度变分器控制，使得它能与单相供电电源连接。
3. 不锈钢机身，开关上装有具有阻隔功能的盖子，有效提高安全性和实用性。
4. 用户可以通过控制面板选择功能，比如说选择周期。
5. 振动控制系统能在启动的时候自动控制负载分配。电机的制动能快速平稳的切断。
6. 所有的ES系列脱水机都装有脚轮，还是在移动、搬运、清洗的过程中，均给用户以很高的舒适度体验。

◆技术参数/Technical Parameter

项目	参数
外心尺寸	750(L)x540(W)x815(H)(mm)
脱水量	12KG/次
水容量	240-720KG/HR
功率	550W
周期	3种
周期停留	60秒/120秒/180秒
机器重量	52KG
附注	西班牙原装进口

▶西班牙系列切菜机



CA-301切菜机

◆适用范围/Scope Of Application
将根茎类蔬菜如：土豆、胡萝卜等切片切条、切丁。

◆产品特性/Product Characteristics
1. 不同的电机和配件可以满足不同用户的需求。电机装有通风装置能保证电机的连续使用。
2. 所有的机型都结构牢固，方便操作和清洗。
3. 设备装有防水装置，用户可以操控面板。
4. 高质量的设备，装有直径为205毫米的刀盘，可以70多种不同的切法。新型的技术使被切割的产品更加均匀。
5. 完美的切割出自于高质量的刀盘。工作量减少的同时，也能减少切割时产生的蔬菜液体。

◆技术参数/Technical Parameter

型号	CA-301	CA-401	CA-601
机器尺寸	389(L)x405(W)x544(H)(mm)	389(L)x382(W)x646(H)(mm)	431(L)x418(W)x767(H)(mm)
产量	150-450KG/HR	200-600KG/HR	500-1000KG/HR
入料口尺寸	136mm	286mm	273mm
电机速度	365转/分	365转/分	365-730转/分
单相电	550W	550W	–
三相电	370W	550W	750W

▶CA-601切菜机



▶PS-32绞肉机



▶PI-20去皮机



▶ZW-200物料车(滤水型)



◆产品效果/Product Effect



◆产品效果/product details



▶ZW-200物料车(亮体)



◆适用范围/Scope Of Application
适合肉类加工厂、蔬果加工、中央厨房装料用。

◆产品特性/Product Characteristics
1. 桶体为全不锈钢制造，钢板厚2mm，桶底板厚4-5mm。
2. 桶底一次冲压成型，特别耐用，好清洗。
3. 外沿反向焊接，美观且无卫生死角。
4. 底部脚轮设计，可随意挪动。
5. 产量：2000KG/桶（以装肉丝为标准）

◆产品效果/Product Effect



▶ZW-200物料车(滤水型)



◆产品效果/Product Effect



◆产品效果/product details



▶ 不锈钢防割手套



◆适用范围/Scope Of Application

适用于屠宰场、水产贝壳加工、家禽加工，大型公共食堂、超市、塑料、皮革加工厂、纺织、服装剪裁和纸张行业、木材加工、玻璃加工、实验室防护、保安等领域，防护电锯。

◆产品特性/Product Characteristics

1. 防割等级

可有效降低来自手动的伤害风险.提供一定的抗磨、抗防割、防戳的保护，轻便柔软、穿戴舒适、易于清洁。

2. 清洁与保存

1). 用肥皂水(50℃)或混合有清洁剂的热水(50℃）清洁手套，至少每日1次。

2). 洗净的手套于阴凉/通风处存放。

3). 请勿以硬物敲打的方式清洁钢丝手套。

3. 产品特点

左、右手通用；柔韧腕带，适应所有手腕并确保舒适；金属调节按扣设计；全手掌保护。

产品尺寸:XXS/XS/S/M/L/XL

▶ 瑞典锯条





◆适用范围/Scope Of Application

适用于生鲜、冷冻鱼肉品的切割，肉类加工厂，水产品加工，鸡鸭肉类加工厂，超级市场，肉贩分切小卖，饭店、餐厅中央厨房，配菜物流中心等等生鲜冷冻鱼肉品的分割使用。

◆产品特性/Product Characteristics


1. 锯条规格有:13mm、16mm、19mm、25mm 、3T 、4T

2. 操作灵活，坚固耐用。

3. 现货供应锯条尺寸规格：1600、1610、1650、1680、1700、1710、1740、1750、1820、1830、1980、2040、2130、2185、2270、2275、2350、2400、2415、4230、2490、2578、2670、2715、2743、2770、2800、2845、2850、2860、2870、2920、2935、3020、3150、3152、3200、3204、3226、3248、3370、3460、3740、3930、4115、4450以及各种特殊规格定制，交货迅速。

▶ 绞肉机刀具、孔板







▶ 优质毛刷





◆产品特性

1. 长度:300/400/500/700/1200/1800/2000mm
其他尺寸可随意定做

2. 毛刷有高低毛，平毛可选。

PARTNERS
合作伙伴见证志伟成长

DEBO 德保集团 | 海底捞 | 丽华快餐 | 九毛九 | 和合谷 国人快餐 | CSC 乡村基

中大餐饮 ZHONGDA CATERING | G.laurent 紫罗兰 | 香港 美心 | 牛小灶 牛杂煲 | 鸿毛饭号 | 中快餐饮

新希望六和 NEW HOPE LIUHE | 五丰 每天爱回家 | 正大集团 CP GROUP | 华都食品 HUAXI FOODSTUFF | 皇上皇

三全 | 思念 | 世好吉祥 GII Wonton | 科迪集团 KEDI JITUAN | 好七水饺 | 李記泡菜 LIJI PICKLE


彭记坊 | 许大师 | 莱帮主 CAI BANG ZHU 餐饮特色食材 | 首农集团 | 蒲氏牛肉面 | 蒙都 草原牛羊肉

RENMIN UNIVERSITY OF CHINA | 北京航空航天大学 | 华北电力大学 | 一汽-大众 | 统一企业 | BLUESEA 蓝海集团

步步高 Better Life | 家家悦 JIA JIA YUE | 钱大妈 | 鼎泰丰 | HUAYING 华英 | 顺鑫农业 SHUNXIN AGRICULTURE

（以上部分合作伙伴，排名不分前后）

项目案例
Project Case


中央厨房整体设计


中央厨房整体设计


中央厨房整体设计


中央厨房整体设计


净菜配送中心


净菜配送中心


净菜配送中心


净菜配送中心


餐饮连锁企业


餐饮连锁企业


餐饮连锁企业


餐饮连锁企业


团膳


团膳


团膳


团膳



机关单位食堂


机关单位食堂


机关单位食堂


机关单位食堂


中央厨房整体设计



中央厨房整体设计


中央厨房整体设计



中央厨房整体设计


果蔬加工厂


果蔬加工厂



果蔬加工厂


果蔬加工厂


果蔬加工厂


果蔬加工厂


果蔬加工厂



果蔬加工厂


肉类加工厂


肉类加工厂



肉类加工厂


肉类加工厂


肉类加工厂


肉类加工厂


肉类加工厂


肉类加工厂